

Montaja başlamadan önce tüm parçaların mevcut olduğundan emin olun ve bu talimatları dikkatlice okuyun.

Parçaların listesi:

- Ayak
- M6X16 Vida - 8 adet
- M6X20 Vida - 6 adet
- Tilt mekanizma
- Amortisör
- Kolçak - 2 adet
- Tekerlek - 5 adet
- Oturak
- Arkalık



MONTAJ

Aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

1. Tekerlekleri yıldız ayağa takın.
2. Amortisörü yıldız ayağa yerleştirin.
3. Arkalığı oturak ve kolçaklarla birleştirin: Önce kolçakları koltuğa takın ve M6x20 vidalarla vidalayın, ardından arkalığı kolçaklara takın ve M6x16 vidalarla vidalayın, tüm dişi bağlantıları sıkın.
4. Tilt mekanizmayı koltuğa takın, dört adet M6x16 vida ile vidalayın ve sıkın.
5. Arkalıklı koltuğu ve mekanizmayı amortisöre monte edin.



1. Koltuk yükseklik ayarı:

- A) Koltuğu yükseltmek için kalkmanız ve kolu yukarı çekmeniz gerekir.
- B) Koltuğu indirmek için otururken kolu yukarı çekmelisiniz. Şekil 1, ok yönü 1

2. Tilt mekanizmanın kilitlemesi ve kilidinin açılması:

- A) Koltuğun arkasını dik konuma getirin (arkaya yaslanmayın).
- B) Kolu mekanizmaya doğru itin - tilt mekanizma kilitlenecektir. (Şekil 2, ok yönü 3)
- C) Kolu kendinizden uzaklaştırın - tilt mekanizmanın kilidi açılacaktır (Şekil 2, ok yönü 2)

3. 3. Bireysel ağırlık ayarı:


- A) Yayı gevşetmek için kolu saat yönünün tersine çevirin (Şekil 3, ok 4 "-" yönünde).
- B) Yayı sıkılamak için kolu saat yönünde çevirin (Şekil 3, ok 4 "+" yönünde).

ÇALIŞMA YÖNERGELERİ

Yüksek sıcaklıklardan veya nemden ve ayrıca doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmasından kaçınınız. Koltuğun ıslanmasına İZİN VERMEYİN. Yüksek nem döşemeye zarar verebilir, esnekliğini, gücünü, rengini kaybettirir. Metal parçaların korozyon direnci de bozulabilir. Koltuğun üzerine veya yakınına sıcak nesnelere veya açık alev kaynakları YERLEŞTİRMEYİN. Yüksek sıcaklıktan dolayı plastik eriyebilir, döşeme malzemesi özelliklerini kaybeder, yangını çıkabilir. **Kontrol** - sandalyeyi en az üç ayda bir kontrol ederek tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olun. **Suni deri döşeme** - kiri çıkarmak için dikkatlice sıkılmış ıslak yumuşak bir bez kullanmalısınız. Zor lekeleri çıkarmak için, üreticinin talimatlarına göre suni deri için özel leke çıkarıcılar kullanın. **Kumaş döşeme** - elektrikli süpürgeyle düzenli temizlik önerilir. Zor lekeleri çıkarmak için, üreticinin talimatlarına göre kumaşlar için özel leke çıkarıcılar kullanın. **Krom kaplı çelik ve polisaj alüminyum yüzeyler** yumuşak bir bezle silinmelidir, bu tip metal yüzeylerin temizliği için özel ev malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.

Bu ürün ofis koltuğu amacıyla kullanılmalıdır.

Kapalı mekanlarda 0° ile +40° arasında sıcaklık ve %45 - %70 arasında nem değerlerinin olduğu ortamlarda kullanılmalıdır. Koltuk soğuk bir yerden sıcak bir yere nakledilirse, montaj veya kullanımdan önce soğumasına izin verin. Saklama ve çalıştırma koşullarına uyulması şartıyla koltuğun kullanım ömrü yaklaşık 10 yıldır. Garanti süresi 2 yıldır. İzin verilen maksimum yük 130 kg'dır. Standart koltuk, yumuşak zeminler için sert plastik tekerleklerle donatılmıştır. Zeminlerin sert bir yüzeye sahip olması durumunda, sert zemin tekerleği kullanılması tavsiye edilir.

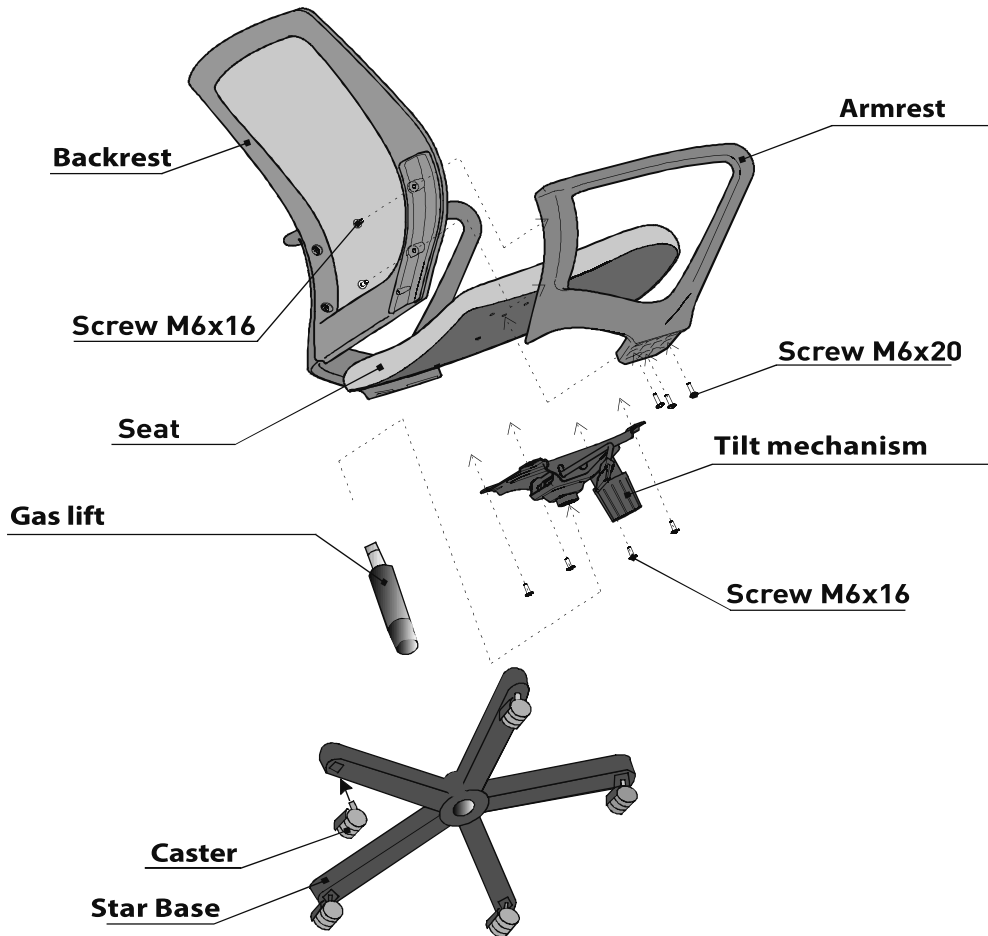

The operational purpose of this product is an office chair.

It should be used in indoor environments with temperatures between 0° and 40° and humidity between 45% and 70%. If the chair is transported from a cold place to a warm place, allow it to cool before assembly or use. Provided that the storage and operating conditions are observed, the service life of the chair is approximately 10 years. The warranty period is 2 years. Maximum permissible load is 130 kg. The standard chair is equipped with solid plastic rollers for soft floors. If floors have a hard surface, it is recommended to use hard floor casters.

ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS

Before starting the assembly, make sure that all components are available and carefully read these instructions.

List of components:


- Star base
- Screw M6X16 - 8 pcs.
- Screw M6X16 - 6 pcs.
- Tilt mechanism
- Gas lift
- Armrest - 2 pcs.
- Caster - 5 pcs.
- Seat
- Backrest



ASSEMBLY

Is carried out as follows:

1. Insert the casters into the star base.
2. Place the gas lift on the star foot.
3. Assemble the back with the seat and armrests: First attach the armrests to the seat and screw them with M6x20 screws, then attach the back to the armrests and screw it with M6x16 screws, tighten all threaded connections.
4. Attach the tilt mechanism to the seat, screw with four M6x16 screws and tighten them.
5. Install the seat with the back and the mechanism on the gas lift.

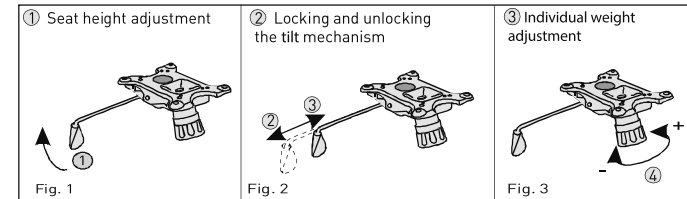

1. Seat height adjustment:

- A) To raise the seat you need to stand up from the chair and pull the lever up.
- B) To lower the seat you should pull the lever up while sitting in a chair (Fig. 1, arrow 1)

2. Locking and unlocking the tilt mechanism

- A) Bring the back of the chair to its upright (do not lean back).
- B) Push the lever towards the mechanism - the chair tilt mechanism will be locked (Fig. 2, direction of the arrow 3).
- C) Move the arm away from you - the chair tilt mechanism will be unlocked (Fig. 2, arrow direction 2).

3. Individual weight adjustment:

- A) To loosen the spring, turn the handle counterclockwise (Fig. 3, arrow 4 in the “-” direction).
- B) To tighten the spring, turn the handle clockwise (Fig. 3, arrow 4 in the “+” direction).

OPERATIONAL GUIDELINES

Avoid high temperatures or humidity, as well as prolonged exposure to direct sunlight. DO NOT ALLOW the chair to get wet. High humidity can damage the flooring, making it lose its flexibility, strength and color. Corrosion resistance of metal parts may also deteriorate. DO NOT PLACE hot objects or open flame sources on or near the chair. Plastic may melt due to the high temperature, the upholstery material will lose its properties, fire may occur. **Inspection** - inspect the chair at least once every three months, making sure that all connections are tight. **Imitation leather upholstery** - to remove dirt you should use a carefully wrung out wet soft cloth. To remove difficult stains use special stain removers for imitation leather according to the manufacturer's instructions. **Fabric upholstery** - regular cleaning with vacuum cleaner is recommended. To remove difficult stains use special stain removers for fabrics according to the manufacturer's instructions. **Chrome-plated steel and polishing aluminum surfaces** should be wiped with a soft cloth, it is recommended to use special household materials in order to clean this type of metal surfaces.